



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Modernizacja posadzki w saunie fińskiej zewnętrznej oraz w saunie fińskiej zewnętrznej modułowej w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posadzki w saunie fińskiej zewnętrznej oraz w saunie fińskiej zewnętrznej modułowej w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4.

Zakres prac do wykonania:

1. Sauna zewnętrzna fińska /23m²/

- a. Wyniesienie podestów drewnianych z drewna abachi oraz ich zabezpieczenie na czas robót. Ponowny montaż podestów w końcowym etapie prac
- b. Demontaż konstrukcji drewnianej zabezpieczającej piece saunowe i jej zabezpieczenie na czas robót. Ponowny montaż konstrukcji w końcowym etapie prac
- c. Wyniesienie pieców saunowych 2 szt. i ich zabezpieczenie. Ponowny ich montaż i podłączenie.
- d. Demontaż konstrukcji drewnianych siedzisk saunowych z drewna sosnowego. Konstrukcję drewnianą należy zdemontować w całości, w celu uniknięcia kolizji z układaniem okładzin ceramicznych na posadzce. Stopy konstrukcji drewnianych siedzisk muszą opierać się na płytkach.

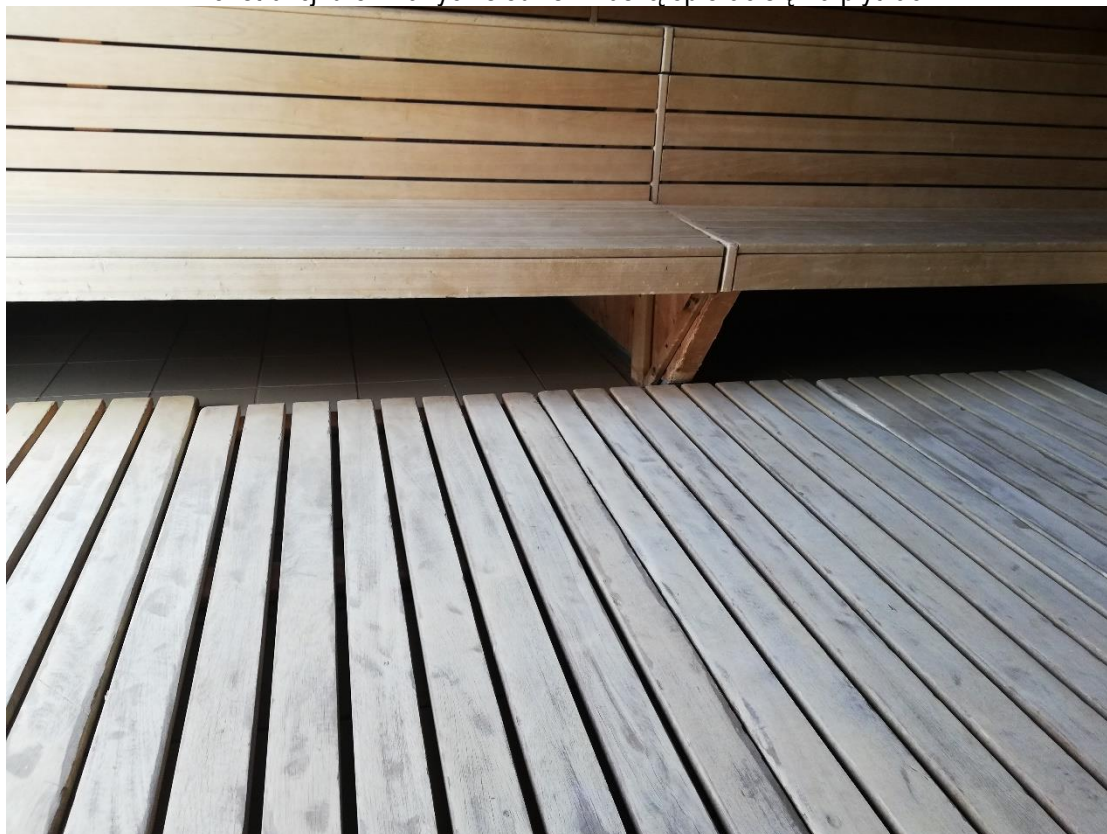

Rysunek 1 - konstrukcja drewniana siedzisk saunowych

e. Demontaż siedzisk drewnianych z drewna abachi w całej saunie



Rysunek 2 - siedziska drewniane z drewna abachi



Rysunek 3 - siedziska drewniane z drewna abachi

- f. Skucie istniejącej terakoty
- g. Oczyszczenie pozostałości kleju i hydroizolacji
- h. Skucie odspojonej warstwy wyrównawczej – grubość 2cm
- i. Wykonanie warstwy szpempnej na betonie konstrukcyjnym, pod warstwę wyrównawczą. Warstwa szpempna polimerowo-cementowa
- j. Wykonanie warstwy wyrównawczej (repofiacja podłoża) – grubość do 2cm
- k. Hydroizolacja z mikrozaprawy uszczelniającej
- l. Klejenie płytek klejem elastycznym z fugowaniem zaprawą do spoinowania – **Płytki /okładziny ceramiczne/ dostarczy Zamawiający**
- m. Roboty porządkowe i zabezpieczające
- n. Ponowny montaż zdemontowanych uprzednio elementów sauny
- o. Wywóz gruzu i śmieci na wysypisko.

2. Sauna zewnętrzna fińska modułowa /49,60m²/

- a. Wyniesienie podestów drewnianych z drewna abachi oraz ich zabezpieczenie na czas robót. Ponowny montaż podestów w końcowym etapie prac
- b. Demontaż konstrukcji drewnianej zabezpieczającej piece saunowe i jej zabezpieczenie na czas robót. Ponowny montaż konstrukcji w końcowym etapie prac
- c. Wyniesienie pieców saunowych 2 szt. i ich zabezpieczenie. Ponowny ich montaż i podłączenie.
- d. Demontaż konstrukcji drewnianych siedzisk saunowych z drewna sosnowego. Konstrukcję drewnianą należy zdemontować w całości, w celu uniknięcia kolizji z układaniem okładzin ceramicznych na posadzce. Stopy konstrukcji drewnianych siedzisk muszą opierać się na płytkach.



Rysunek 4 - konstrukcja siedzisk drewnianych w saunie zewnętrznej fińskiej modułowej

e. Demontaż siedzisk drewnianych z drewna abachi w całej saunie



Rysunek 5 - siedziska z drewna abachi w saunie zewnętrznej fińskiej modułowej

- f. Demontaż drewnianej podłogi
- g. Naprawa drobnych uszkodzeń i oczyszczenie płyty OSB FIRESTOP grubość 19cm
- h. Zaimpregnowanie płyty OSB żywicą epoksydową i wykonanie warstwy szczepnej z piasku kwarcowego
- i. Uszczelnienie połączenia ściana – podłoga – 56mb
- j. Hydroizolacja z mikrozaprawy uszczelniającej
- k. Klejenie płytek klejem elastycznym z fugowaniem zaprawą do spoinowania - Płytki /okładziny ceramiczne/ dostarczy Zamawiający
- l. Roboty porządkowe i zabezpieczające
- m. Ponowny montaż zdemontowanych uprzednio elementów sauny
- n. Wywóz gruzu i śmieci na wysypisko

UWAGA

Wykonawca zobowiązuje się wykonać z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej wszelkie niezbędne czynności dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu.